


NIISKE RUUM KIVIMAJAS

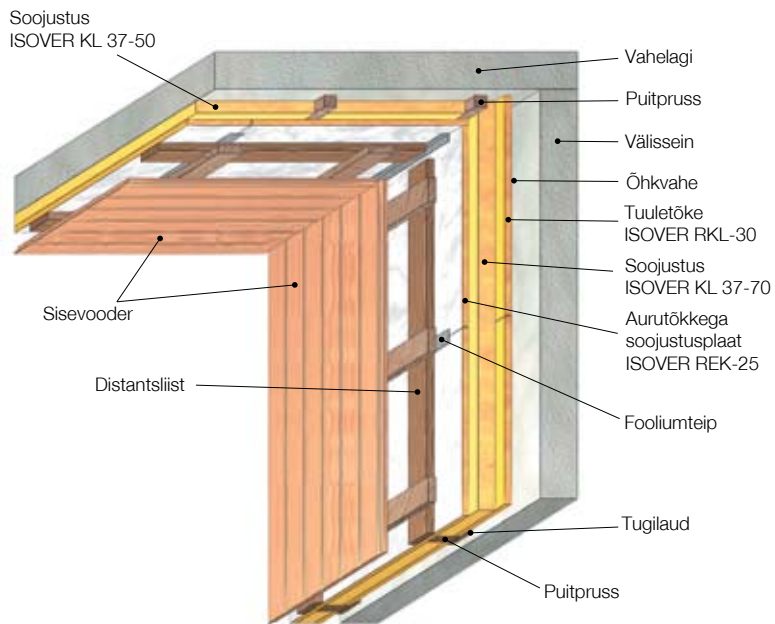

MATERJALID

LAGI

Sisevooder	Laudis
Distantssliit	32 mm + 32 mm
Aurutõkkega soojustusplaat	ISOVER REK-25
Puitkarkass	50x50 samm 600 mm
Soojustus	ISOVER KL 37-50 / KT 37-50

Vahelagi

SEIN

Sisevooder	Laudis
Distantssliit	32 mm + 32 mm
Aurutõkkega soojustusplaat	ISOVER REK-25
Puitkarkass	50x100 samm 600 mm
Soojustus	ISOVER KL 37-70 / KT 37-70
Tuuletõke	ISOVER RKL-30
Tugilaud	100x25
Õhkvahe	50 mm

Tähelepanu! Pehme soojustuse laius peab jääma karkassi vahest 10-15 mm võrra suurem, siis liubub vill tihedalt konstruktsiooni vastu, vältides ohtlike õhukanalite tekke. Samuti tuleb jälgida, et villa paigaldamisel ei jääks nurkadesse ning servadesse tühikuid. Soojustus peab asetsema karkassiga samal kõrgusel. Soojustusplaadi REK-25 liitekohad teipida fooliumteibiga. Olemasoleva seina ja tuuletõkke vaheliseks tuulutuseks kasutada eraldi ventilatsioonikanalit.