


# SAUNA SEIN

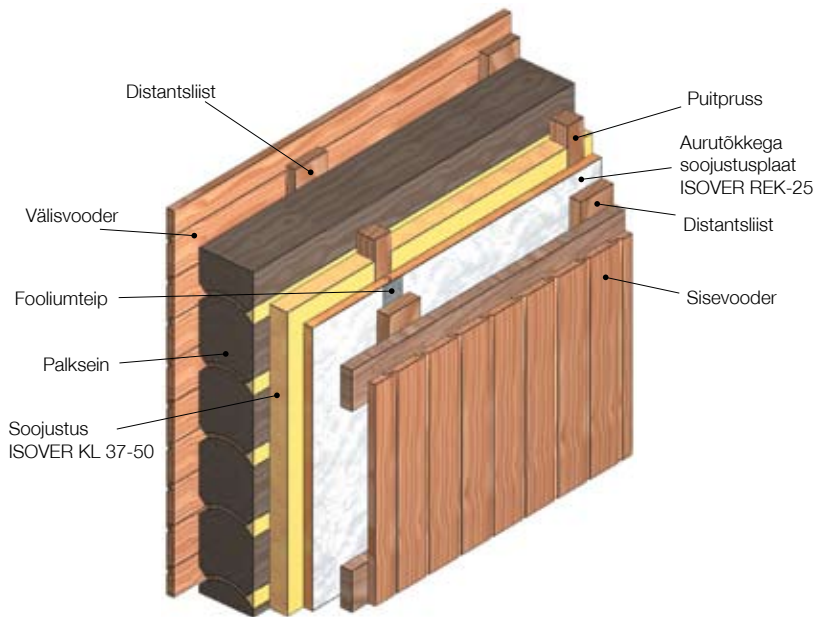

## MATERJALID

### SEIN

Sisevooder	Laudis
Distantssliit	32 mm + 32 mm
Aurutõkkega soojustusplaat	ISOVER REK-25
Puitkarkass	50×50 samm 600 mm
Soojustus	ISOVER KL 37-50 / KT 37-50
Palksein	
Distantssliit	25×100
Välisvooder	

**Tähelepanu!** Pehme soojustuse laius peab jääma karkassi vahest 10-15 mm võrra suurem, siis liubub vill tihedalt konstruktsiooni vastu, vältides ohtlike õhukanalite tekke. Samuti tuleb jälgida, et villa paigaldamisel ei jääks nurkadesse ning servadesse tühikuid. Soojustus peab asetsema karkassiga samal kõrgusel. Soojustusplaadi REK-25 liitekohad teipida fooliumteibiga.